Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Génie Climatique, veuillez visiter :
bp-genie-climatique.fr/annales-sujets-et-corriges

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

DANS CE CADRE

Académie : Session :

Examen : Série :

Spécialité/option : Repère de l'épreuve :

Epreuve/sous-épreuve :

NOM :

(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)

Prénoms : **n° du candidat**

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)

Né (e) le :

NE RIEN ECRIRE

Examen : Série :

Spécialité/option :

Repère de l'épreuve :

Epreuve/sous-épreuve :

(Préciser, s'il y a lieu, le sujet choisi)

Note : / 20

Appréciations du correcteur :

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance

CORRIGE
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel
Réseau Canopé

SESSION 2014

B.P. Monteur en installations de génie climatique

EPREUVE E.2

Etude, mise en œuvre et confinement des fluides

Durée : 3 h- Coefficient : 2

Etude, mise en œuvre et confinement des fluides

Cette épreuve est réalisée en 2 parties :

1 – Epreuve écrite :

1-1 : Etude et réalisation d'une partie d'installation
(durée : 2 heures – coef. : 1) /20

1-2 : Confinement des fluides
(durée : 1 heure – coef. : 1) /20

TOTAL : Epreuve écrite (durée : 3 heures – coef. : 2) **/20**

2 – Epreuve pratique :

Réalisation et mise en œuvre

TOTAL : Epreuve pratique (durée : 17 heures – coef. : 5) **/20**

A l'attention des surveillants des épreuves E2
Epreuve écrite

1ère partie : Etude et réalisation d'une partie d'installation

Durée : 2 heures – coefficient : 1

2ème partie : Confinement des fluides

Durée : 1 heure – coefficient : 1

En fin d'épreuve, récupérer tous les documents

Code examen : 45022708	BP MONTEUR EN INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE	DOSSIER REPONSE Session 2014
E2 : Etude, mise en œuvre et confinement des fluides - unité 20		
Durée de l'épreuve : 3 h	Coefficient : 2	DR 1/11

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

1ère question : Etude et réalisation d'une partie d'installation

On donne :

Un plan de la pièce à réaliser (DR 4/11).
Des renseignements techniques sur la pièce à réaliser (DR 4/11).

On demande :

Réaliser le quantitatif de matière d'œuvre hors supportage (tubes calculés d'axe en axe et raccords).

On exige :

Une précision de + ou – 10% sur les longueurs de tubes.
Le nombre d'accessoires (vannes, raccords, fonds bombés, brides, courbes à souder) dont vous aurez besoin doit être exact.

Critère de réussite :

10 éléments (0,5 point par éléments identifiés)

MATERIAUX	NOMBRE OU LONGUEUR
Tube T.A.N Φ 114,3 / 3,6	1550 mm
Tube T.A.N Φ 60,3 / 3,2	700 mm
Tube T.A.N Φ 42,4 / 2,9	3200 mm
Tube T.A.N Φ 26,9 / 2,3	550 mm
Vanne FF 1'' 1/4	1
Vanne MF 3/4 ''	2
Bride DN50	**2**
Fond bombé 4''	4
Fond bombé 1'' 1/4	1
Courbe à souder 3D 1'' 1/4	6
Raccord union MF 1'' 1/4	1

Total Question n°1 : / 5

CORRIGE
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel
Réseau Canopé

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

2ème question : Dessin de la pièce en perspective isométrique

On donne :

Un plan de la pièce à réaliser en projection orthogonale (DR 4/11).
La mise en page ci-contre.

On demande :

Tracer le plan de la pièce à réaliser en perspective isométrique.


On exige :

-Tout le matériel est représenté et correctement implanté /4

-Les conventions de représentation isométrique et schématique sont respectées /4

-Le graphisme est de qualité /2

Total Question n°2 : / 10

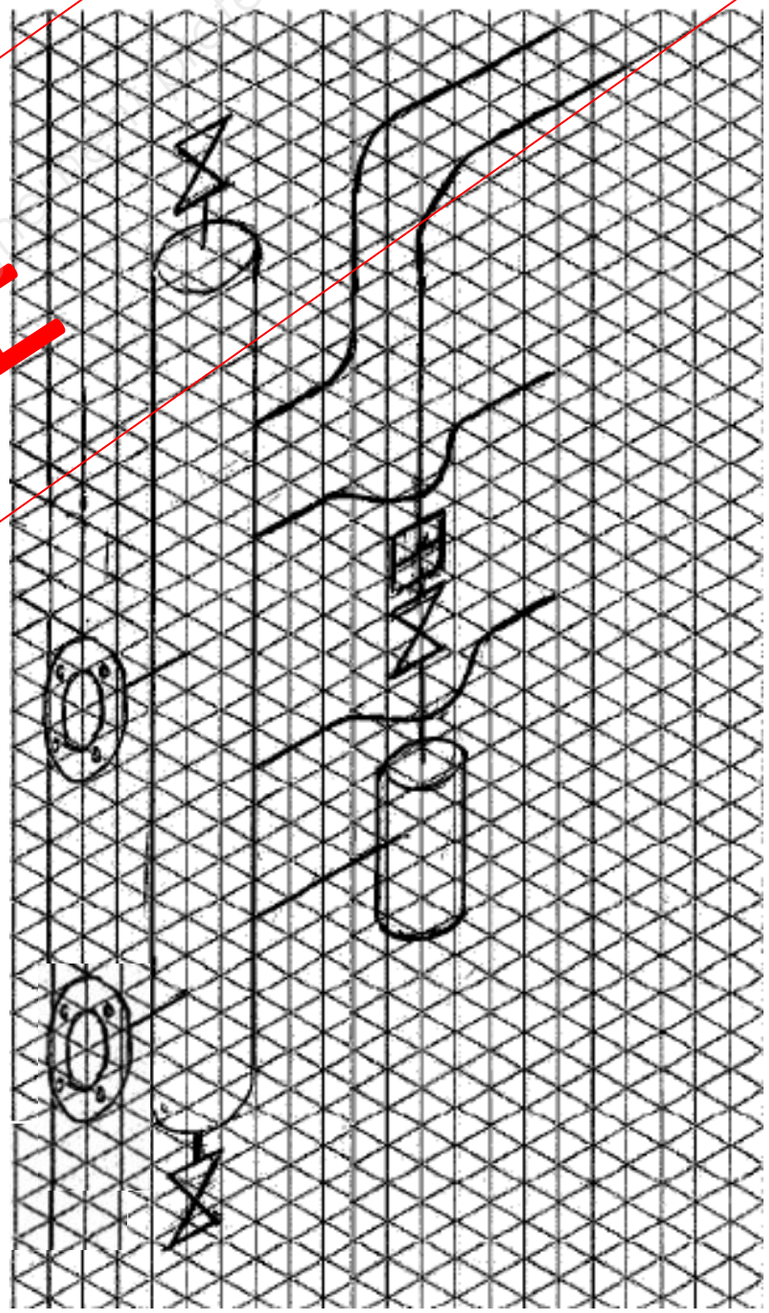


CORRIGE
Base Nationale des Sujets d'Examen Professionnel
Réseau Canopé


NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Plan de la pièce

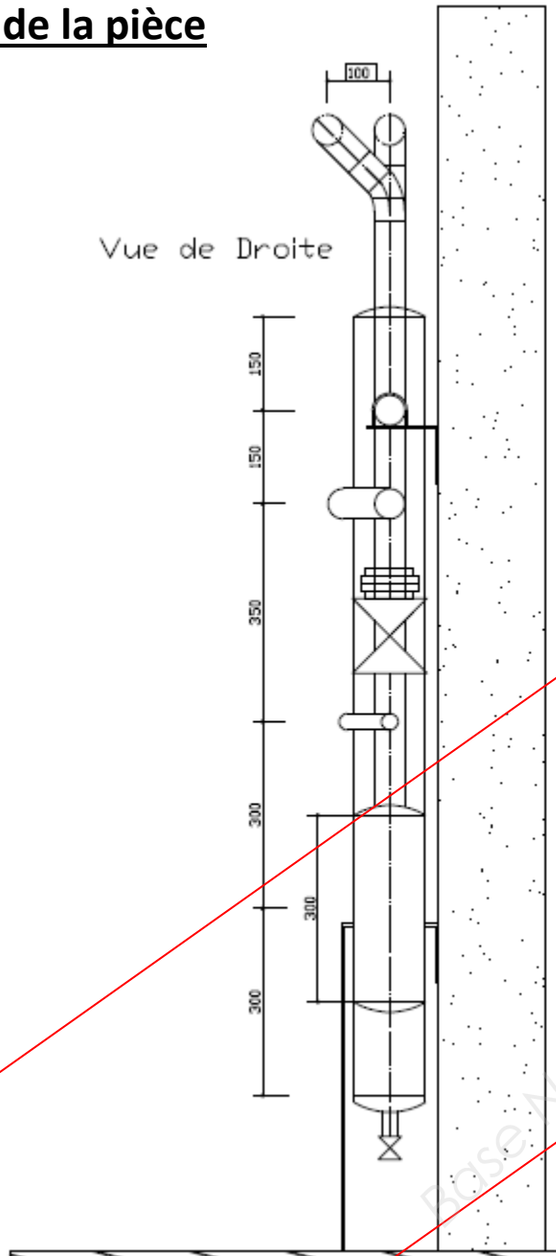

A	Courbes à souder
B	Courbes à souder
C	Chapeau pendant Cintreuse hydraulique 2.9/2.
D	Vanne pour Mise en eau 2.9/2.3

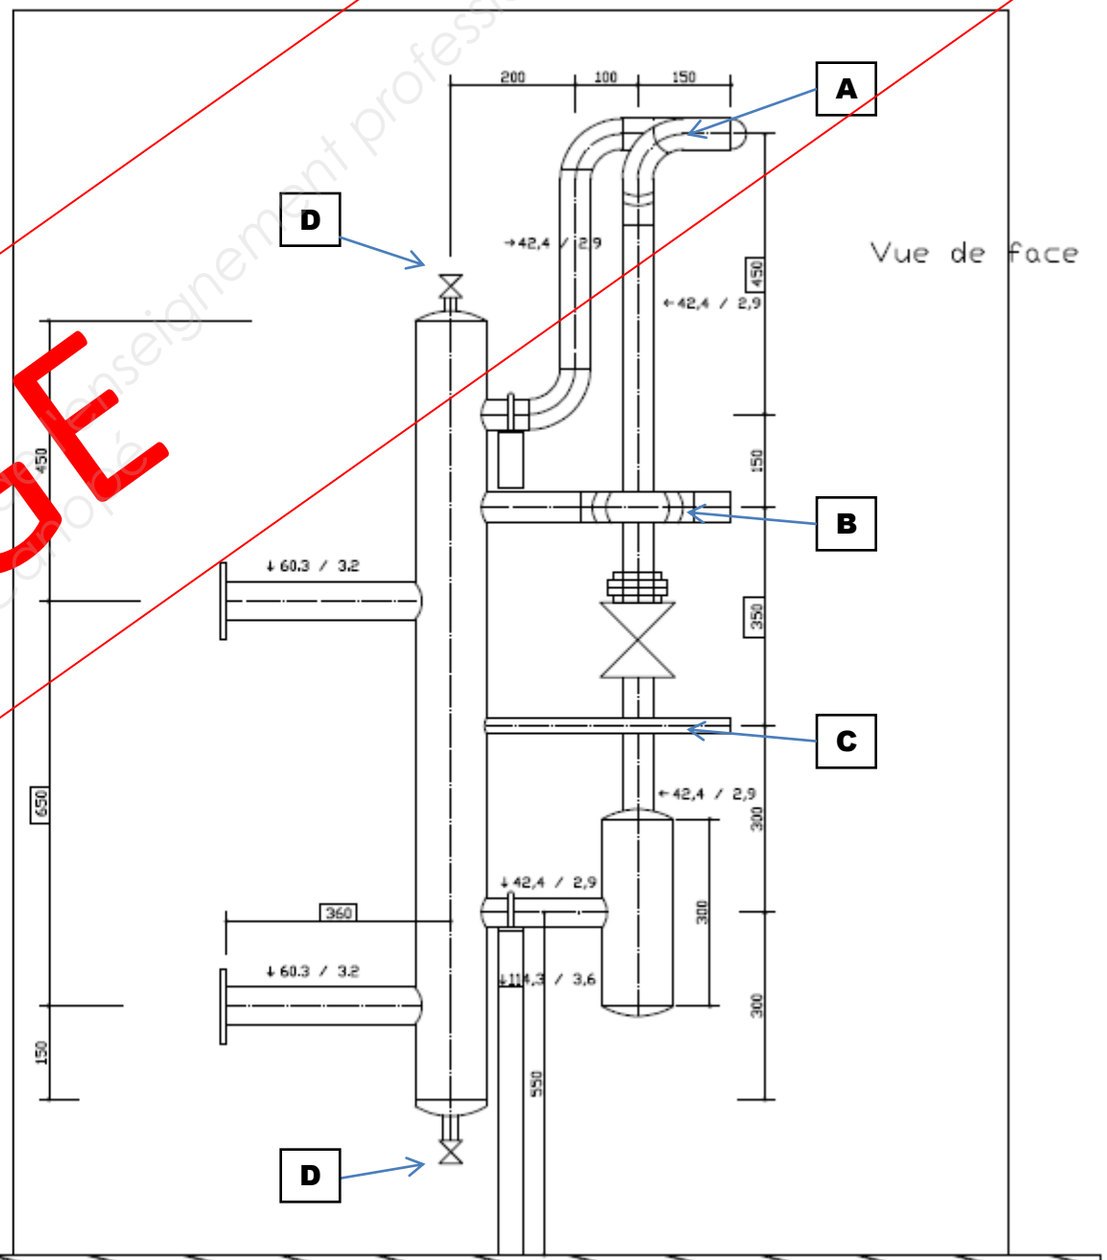

Echelle : 1/10

CORRIGÉ
Base Nationale des sujets d'examens de l'enseignement professionnel
Réseau Canopé

Bouteille de mélange

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

3ème question : Sécurité

Mise en situation :

Vous devez installer chez votre client la pièce à réaliser.
L'établissement d'un permis de feu vous est demander avant d'effectuer les travaux.

On donne :

Un plan de la pièce à réaliser (DR 4/11).
Un exemplaire du permis de feu (DR 6/11).
Vos outillages habituels utilisés par votre entreprise sur les chantiers.

On demande :

-de répondre sur l'utilité du permis de feu
-de citer 4 travaux par points chauds nécessitant la mise en place d'un permis de feu.
-de citer ce que doit impérativement comprendre le permis de feu
-de citer les équipements de protection à prévoir

On exige :

Une réponse précise et complète à chaque question.

CORRIGE
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel
Réseau Canopé

1 – A quoi sert le permis de feu ? **/ 1**

Son objectif est de réduire au maximum les risques d'incendie que génèrent les travaux par points chauds, que ces travaux soient réalisés chez vous par une entreprise extérieure ou que ce soit vous qui réalisiez de tels travaux chez des tiers.

2 – Citez 4 travaux par points chauds nécessitant la mise en place d'un permis de feu.

- Le soudage à l'arc électrique

- Le soudage au chalumeau

- L'oxycoupage

- Le coupage et le meulage à l'aide de disqueuses, de meuleuses, tronçonneuse à métaux et toutes les machines qui par abrasion génèrent des étincelles.

/ 2

2- Que doit impérativement contenir un permis de feu ? **/ 1**

- Des informations précises concernant le travail à accomplir.

- Les signatures des personnes impliquées.

- Les mesures de sécurité à prendre avant, pendant et après les travaux.

3 – Quels équipements et moyens de protection incendie devez vous prévoir ? **/ 1**

- Des extincteurs accessibles et en bon état

Total Question n°3 : / 5

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Exemplaire type de permis de feu

PERMIS DE FEU

La délivrance de ce document sous-entend que le signataire (chef d'établissement ou son représentant) s'est informé préalablement de la configuration des locaux concernés par les travaux par points chauds et de ceux situés à proximité, des substances qui y sont utilisées ou entreposées, des activités effectuées (risques particuliers) et de l'état du matériel devant être utilisé pour les travaux.

TRAVAUX

❑ date de début : .....

❑ date de fin (ou durée maximale) : .....

❑ description du travail à effectuer : .....

❑ heure de début : ...../fin : .....

❑ lieu : .....

❑ entreprise ou service exécutant les travaux : .....

❑ liste des opérateurs autorisés : .....

Validation obligatoire

❑ si travaux par points chauds > 1 jour ;
nom : .....

❑ si travaux par points chauds couvrant un changement de poste ;
nom : .....

Type de travaux par points chauds

❑ soudage
❑ tronçonnage
❑ découpage
❑ meulage
❑ autres .....

Matériels utilisés

❑ poste à souder
❑ chalumeau
❑ laser
❑ tronçonneuse
❑ .....

RISQUES PARTICULIERS

(liés aux produits, au procédé, aux stockages...) .....

❑ Proximité de zone Atex

Documents annexés

❑ plan de prévention
❑ autorisation de travail
❑ permis de pénétrer
❑ .....
❑ .....

MISE EN SÉCURITÉ

	NON	OUI	FAIT
Evacuation des substances combustibles			
Délimitation et/ ou séparation de la zone d'intervention			
Protection des éléments et/ou objets n'ayant pas pu être déplacés			
Consignation (source d'énergie, flux de produit...)			
Vidange – nettoyage – dépoussiérage			
Dégazage (tuyauterie, cuve, citerne...)			
Isolation des tuyauteries			
Démontage de tuyauterie			
Colmatage des interstices			
Fermeture (appareil, caniveaux, fosses...)			
Isolation de la boucle de détection			
Isolation du système d'extinction			

1/2

MOYENS DE PREVENTION

	NON	OUI	FAIT
Protection du voisinage • écrans, panneaux • bâches ignifugées • eau • sable • •			
Ventilation forcée			
Contrôle atmosphère • explosimétrie • teneur en oxygène • détecteur de gaz •			
Moyens de lutte contre l'incendie : *en plus de ceux dévoués normalement à cet effet* • extincteur ; nombre : ....., type : ..... • RIA • lance à incendie			

SURVEILLANCE DE SÉCURITÉ

❑ pendant les travaux ;
nom : ..... ; visa : .....

❑ après les travaux à partir de ..... h ..... jusqu'à ..... h ..... ;
nom : ..... ; visa : .....

ALERTE EN CAS D'INCENDIE OU D'ACCIDENT

Emplacement des moyens d'alerte :

❑ .....
❑ .....
❑ .....

NUMEROS D'URGENCE :

Pompiers : .....

Personne à contacter en cas d'accident ou d'incendie : .....

tél. : .....

Personnes ou services concernés	Nom	Qualité	Visa
Responsable des travaux			
Sécurité			
Opérateur encadrant les travaux			

Permis de feu délivré le : .....

Signature du chef d'établissement ou de son représentant qualifié :

2/2

CORRIGE

Réseau Canopé
Réseau des sujets d'Examen
Accompagnement professionnel

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

2ème partie : Confinement des fluides

On donne :

Une installation frigorifique de base comprenant un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur.

On demande :

De schématiser le montage et le démontage du manifold et des flexibles afin de lire les pressions en amont et en aval du compresseur.

On exige :

Que le montage des flexibles doit être réalisé sans introduction d'air dans le circuit frigorifique.
Le démontage des flexibles sera réalisé sans dégagement de fluide frigorigène dans l'air ambiant.

Critère de réussite aux questions 2 et 5 (étape n°1 à 6) :

0,5 point de moins par réponse fausse.

Vous disposez :

-de 3 flexibles (bleu, rouge et jaune) équipés d'une vanne d'isolement sur l'une des extrémités.





Schéma du flexible équipé d'une vanne

-d'une pompe à vide.




-d'une clé à cliquet de frigoriste pour manœuvrer les robinets de service .



-d'un manifold de frigoriste équipé de 2 manomètres BP et HP. Le schéma interne de ce manifold est donné ci-après.



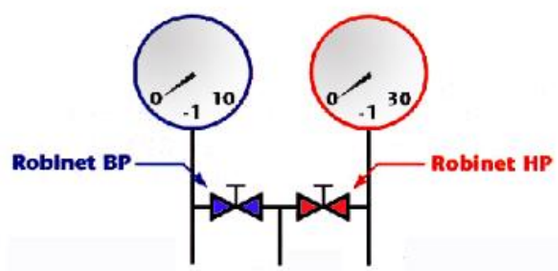


CORRIGE
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel
Réseau Canopé

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

1 – Compléter ci-dessous le schéma d'un circuit frigorifique de base, comprenant un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur à l'aide des symboles normalisés. Préciser par des flèches le sens de circulation du fluide frigorigène et repérer par « HP » et « BP » les zones de haute et basse pression.

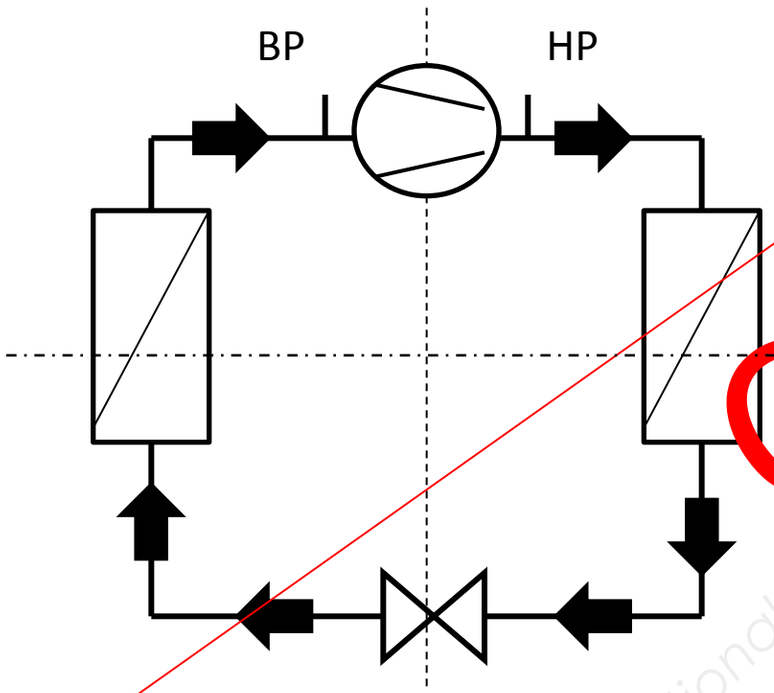


/6

2 – Compléter le schéma ci-dessous en entourant le O ou le F (position Ouverte ou Fermée) des robinets du manifold et des flexibles.

O = Fluide passant F = Ecoulement arrêté

Etape n°1 : Mise en place des flexibles

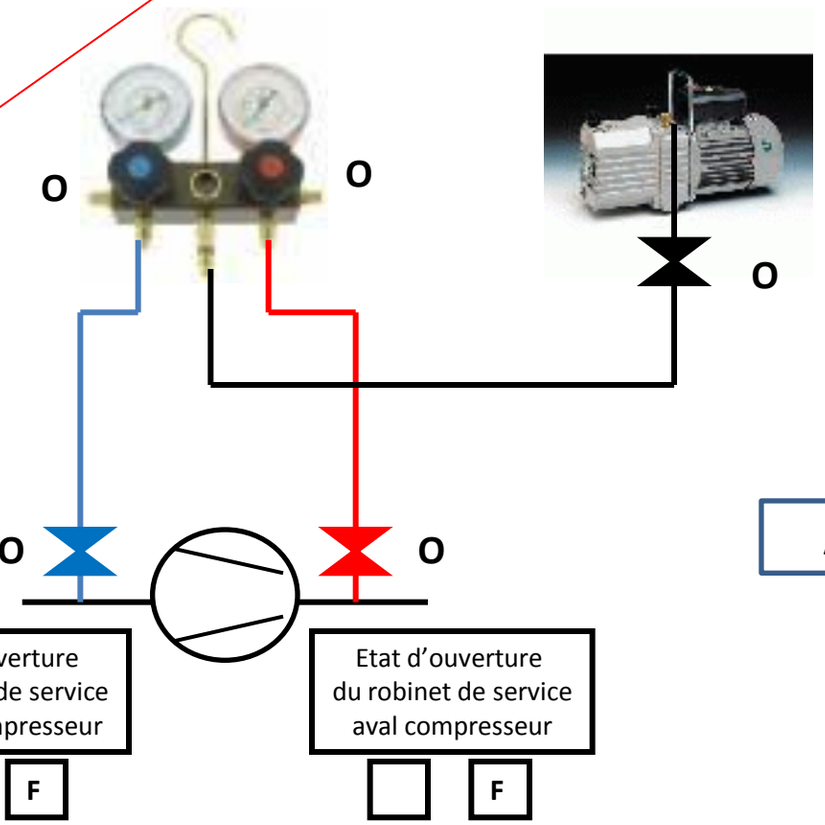

/1


Total : / 7

CORRIGE
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel
Réseau Canopé

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE


NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Etape n°2 : Tirage au vide des flexibles

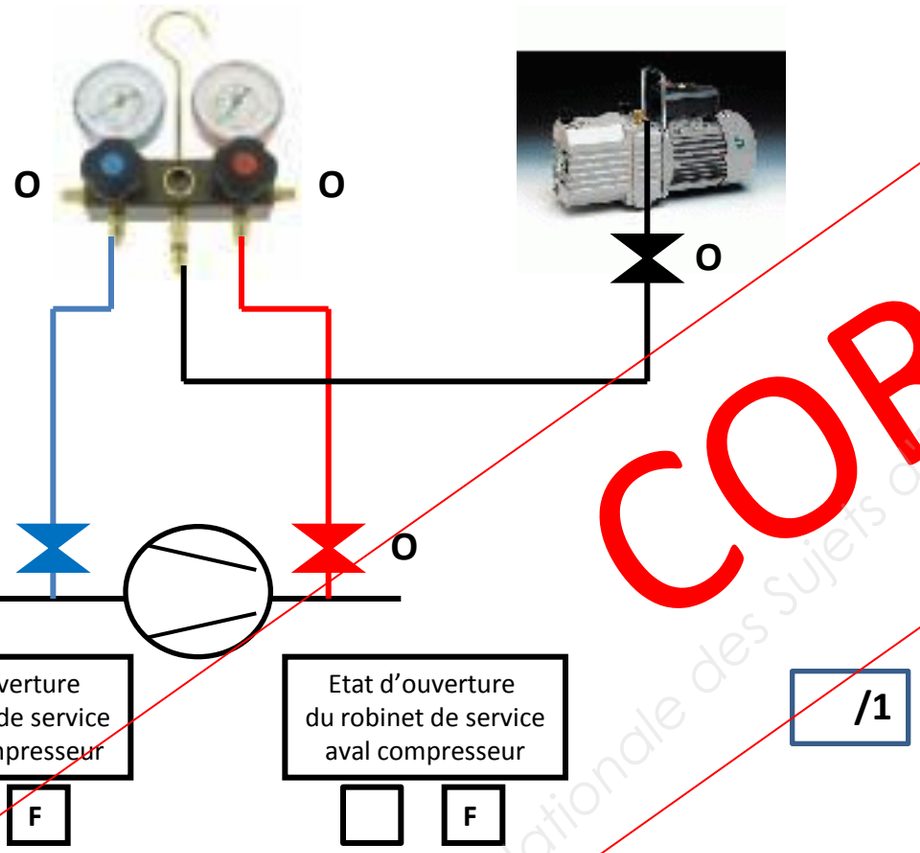

/1

Etape n°3 : Retrait de la pompe à vide

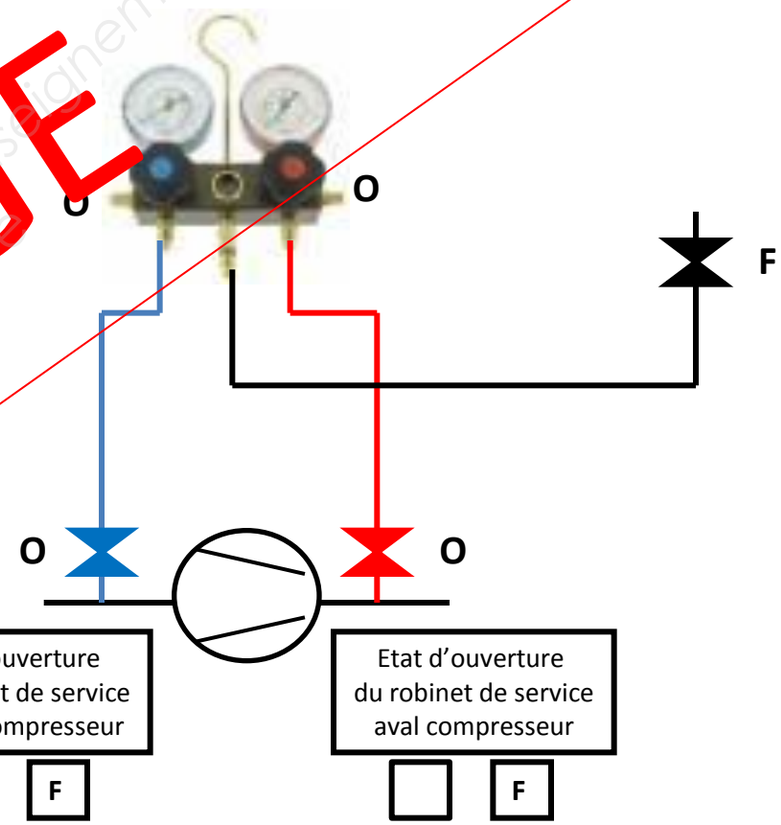

/1


Total: / 4

CORRIGE
Base Nationale des Sujets d'Examen de l'enseignement professionnel
Réseau Canopé

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Etape n°4 : Mesure des pressions BP et HP

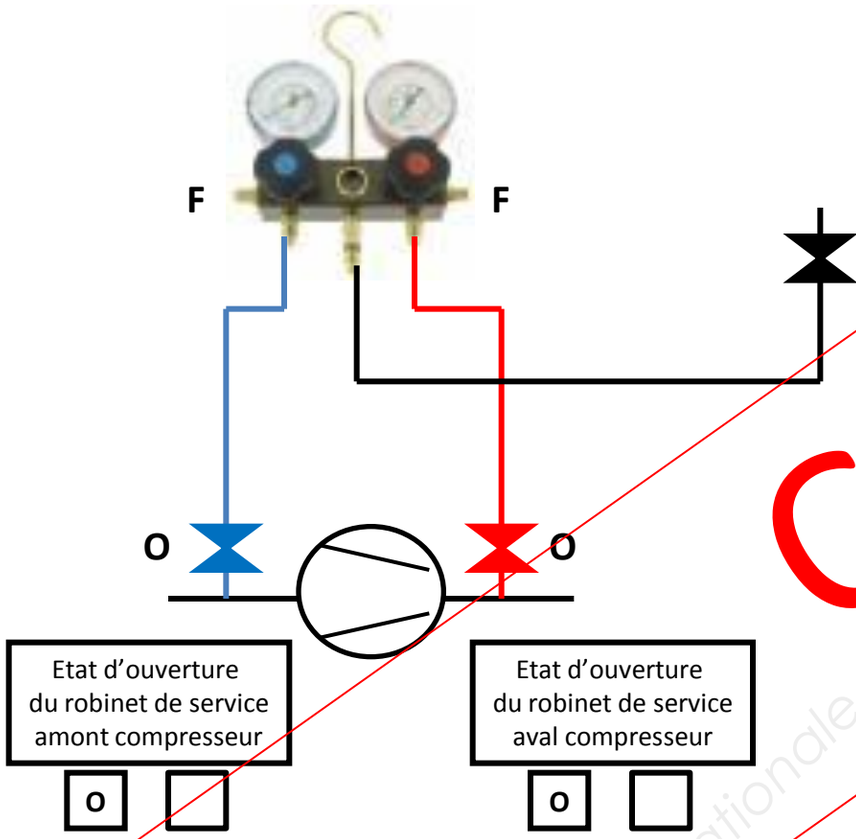

/1

3 – La pression mesurée sur les manomètres est-elle ?

RELATIVE

/2

4 – Quelle est la différence entre pression absolue et pression relative ?

P ABSOLUE = P RELATIVE + 1 bars

/3

5 – Décrire le mode opératoire pour retirer les flexibles sans dégagement dans l'air ambiant de fluide frigorigène.

Il s'agit de réinjecter en aval du compresseur la quantité de fluide frigorigène présente dans les flexibles. Le robinet de service est fermé en amont du compresseur. Le compresseur est mis en service. Les vannes du manifold sont ouvertes. On observe ensuite une baisse de la pression jusqu'à 0 sur les 2 manomètres du manifold.

/3


Total: / 9

CORRIGE
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel
Réseau Canopé

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE


NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Etape n°5 : Retrait du fluide frigorigène présent dans les flexibles

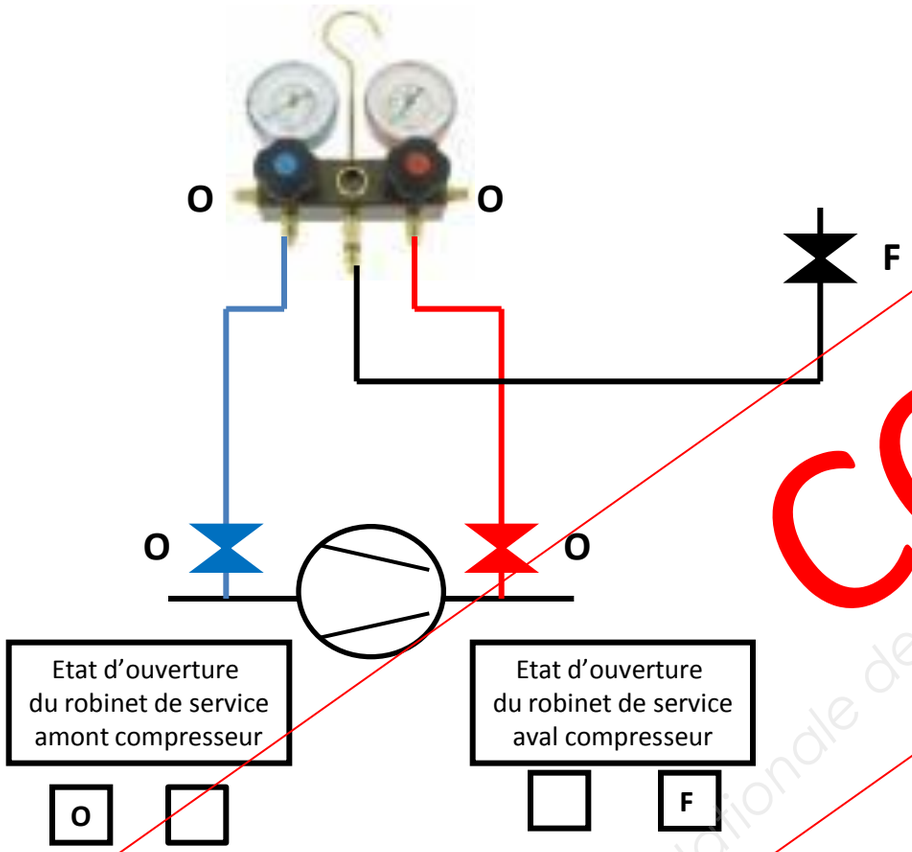

/1

Etape n°6 : Enlèvement des flexibles

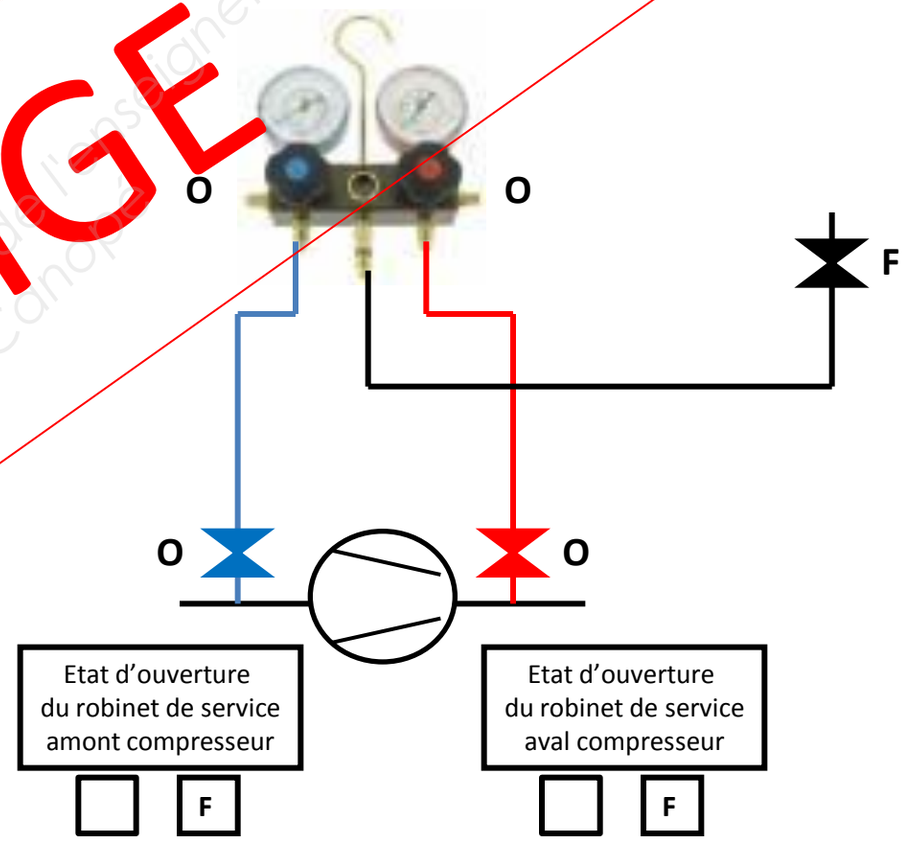

/1

Total : / 2

CORRIGE
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel
Réseau Canopé

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.